الصاج المعرج CURRUGATED SHEET

عبارة عن ألواح معرجة من طبقة واحدة من صاج ملون أو مجلفن المعالج بطبقة من الزنك (Z80 - Z120 - Z180 - Z275) يستخدم في تغطية المنشآت المعدنية وكافة الأغراض الصناعية من خامات مصرية و مستوردة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية بأعلى جودة .

يبدأ سمك الصاج من **0.3mm** وحتى سمك **0.8mm**

بكافة الألوان والأطوال (يمكن تصنيع أطوال حتى **14m**).

بروفيل A

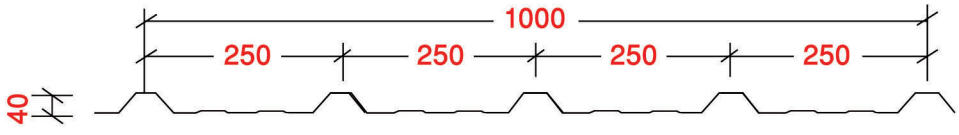

صاج معرج بعرض **1000mm** الصافي بعد التداخل

عمق التعريج **40mm** الأبعاد بين الربب **250mm** .

بروفيل B

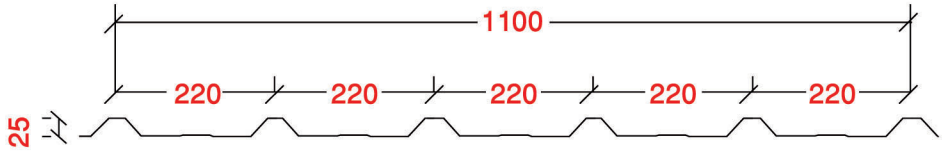

صاج معرج بعرض **1100mm** الصافي بعد التداخل
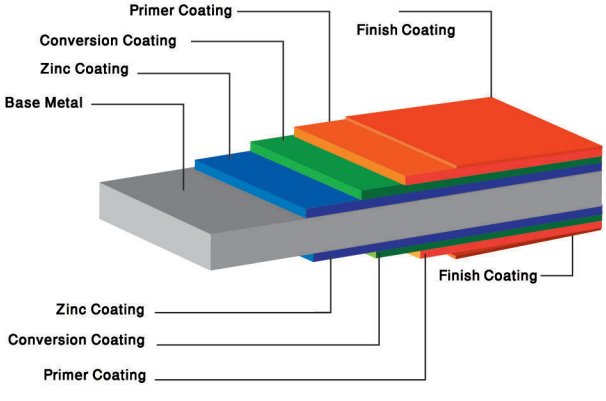
عمق التعريج **25mm** الأبعاد بين الربب **220mm** .